



# HOSHIZAKI

## IM-65LE-Q KULE LODOWE

### Specyfikacja

IM-65LE-Q (Chłodzenie powietrzem) to model wytwornicy przezroczystych kul lodowych z wbudowanym zbiornikiem. Jest to model idealny do pracy w barach, kawiarniach i restauracjach. Model IM-65LE-Q charakteryzuje się niskim zużyciem wody i energii elektrycznej.



- Dzięki zamkniętemu obiegowi wody i automatycznemu przepłukiwaniu, została zredukowana ilość punktów, w których zanieczyszczenia z zewnątrz mogą dostać się do procesu produkcji lodu.
- Mikro-komputerowe sterowanie kostką plus wyświetlacz, optymalizuje jej działanie w najróżniejszych warunkach otoczenia celem uzyskania optymalnej jakości lodu, bez potrzeby manualnych ingerencji w ustawienia.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi z wyloczonym uchwytem - wysoka jakość wykończenia, łatwość w czyszczeniu i higiena.
- Nastrzykiwana izolacja z pianki poliuretanowej pomaga zachować jakość, trwałość i konsystencję wyprodukowanego lodu, jednocześnie zmniejszając liczbę cykli produkcyjnych. Technologia chłodzenia wolna od HFC.
- Prosty dostęp do filtra powietrza ułatwia utrzymanie go w czystości, co przedłuża żywotność kostkarki i radykalnie zmniejsza częstotliwość ingerencji serwisowych.
- Wymienne uszczelki drzwi pomagają uniknąć przenikania do wnętrza zbiornika ciepła i zanieczyszczeń, jak również ułatwiają czyszczenie i konserwację.

### Dostępne Modele

IM-65LE-Q (Chłodzenie powietrzem)

### Kostka

Model	Kształt
IM-65LE-Q	Kule lodowe, ok. Ø 45mm



### Zbiornik

Model	Typ	Pojemność
IM-65LE-Q	Wbudowany	17 kg

### Wydajność

Model	Wydajność/24h	Temperatura	Wydajność cyklu	Konsumpcja wody/24h*
IM-65LE-Q	Ok. 26 kg Ok. 24 kg Ok. 20 kg	TP.10°C, TW.10°C TP.21°C, TW.15°C TP.32°C, TW.21°C	Ok. 0,67 kg / 15 sztuk	Ok. 0,97 m <sup>3</sup> Ok. 0,72 m <sup>3</sup> Ok. 0,45 m <sup>3</sup>

\*) tylko do produkcji lodu

### Okres gwarancji – 2 lata

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę internetową: [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com) Hoshizaki Europe B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany produktów i ich specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.






# HOSHIZAKI

## IM-65LE-Q KULE LODOWE

### IM-65LE-Q

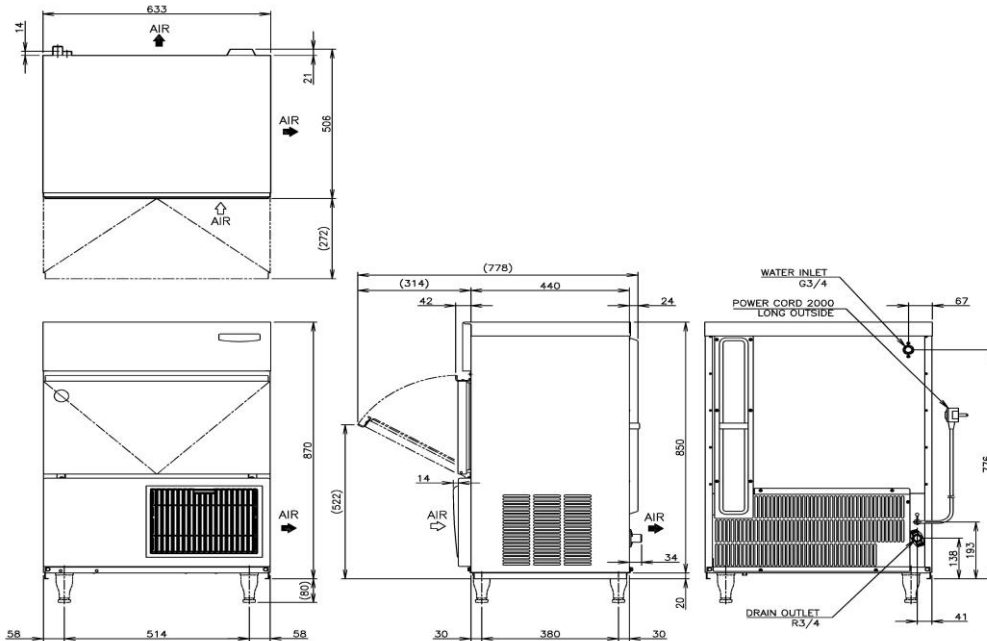

Dane techniczne	IM-65LE-Q (Chłodzenie powietrzem)
Napięcie, częstotliwość	220 - 240 V 50 Hz
Natężenie (TP.32°C, TW.21°C)	2,7 A
Natężenie rozruchowe	16 A
Zużycie energii (TP.32°C, TW.21°C)	390 W
Czas cyklu mrożenia (TP.32°C, TW.21°C)	Ok. 33 min
Materiał Obudowy	Stal nierdzewna, galwanizowana (tył)
Izolacja	Pianka poliuretanowa
Sposób natrysku pianki izolacyjnej	Natrysk hydrodynamiczny
Przylącze elektryczne	Y-Port (z wtyczką)
Przylącze wody	3/4" (z tyłu maszyny)
Odpyw	3/4" (z tyłu maszyny)
System produkcji lodu	"Closed Cell" Produkcja komórkowa
System odsysania	Gorącym gazem
Skrapiacz	Chłodzony powietrzem
Oddawanie ciepła (TP.32°C, TW.21°C)	760 W (655kcal/h)
Kontrola chłodzenia	Kapilara
Odparowanie	Rurka miedziana do płytek i komórek
Czynnik chłodniczy	R134a
System kontroli produkcji lodu	Elektronicznie, Termistor
System kontroli pojemnika	Mikroprzełącznik z opóźnieniem czasowym
Zabezpieczenie elektryczne	Klasa I, zabezpieczenie 5A
Zabezpieczenie kompresora	Zabezpieczenie przeciążenia, Auto- Reset
Zabezpieczenie modułu produkcyjnego	System kontroli z blokadą
Wymiary urządzenia	633 x 506 x 870 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Wymiary urządzenia w opakowaniu	773 x 614 x 982 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Waga brutto/netto	66 kg / 60 kg

#### Wymagania eksploatacyjne

Temperatura otoczenia	1 - 40°C
Temperatura wody zasilającej	5 - 35°C
Ciśnienie wody zasilającej	0,7 – 8,0 bar (0,07 - 0,8 MPa)
Zakres napięcia	Napięcie znamionowe ± 6%

#### W komplecie

Szufelka
Nogi
Zestaw instalacyjny

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się  
Ze swoim lokalnym biurem sprzedaży:

Hoshizaki Belgia:  
Hoshizaki Niemcy:  
Hoshizaki Francja:  
Hoshizaki Hiszpania:  
Hoshizaki Azja:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Holandia:  
Hoshizaki Wielka Brytania:  
Inne Kraje:

sales@hoshizaki.nl  
uksales@hoshizaki.co.uk  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)