



HOSHIZAKI

IM-45CNE KOSTKI LODU

Specyfikacja

IM-45CNE to model kostkarki podblatowej z wbudowanym zbiornikiem na lód. Jest to model idealnie pasujący do pracy pod blatem roboczym w barach, kawiarniach i restauracjach. Model IM-45CNE charakteryzuje się niskim zużyciem wody i energii elektrycznej.



- Dzięki zamkniętemu obiegowi wody i automatycznemu przepłukiwaniu, została zredukowana ilość punktów, w których zanieczyszczenia z zewnątrz mogą dostać się do procesu produkcji lodu.
- Mikro-komputerowe sterowanie kostkarką plus wyświetlacz, optymalizuje jej działanie w najróżniejszych warunkach otoczenia celem uzyskania optymalnej jakości lodu, bez potrzeby manualnych ingerencji w ustawienia.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi z wytłoczonym uchwytem - wysoka jakość wykończenia, łatwość w czyszczeniu i higiena.
- Nastrzykiwana izolacja z pianki poliuretanowej pomaga zachować jakość, trwałość i konsystencję wyprodukowanego lodu, jednocześnie zmniejszając liczbę cykli produkcyjnych. Technologia chłodzenia wolna od HFC.
- Prosty dostęp do filtra powietrza ułatwia utrzymanie go w czystości, co przedłuża żywotność kostkarki i radykalnie zmniejsza częstotliwość ingerencji serwisowych.
- Wymienne uszczelki drzwi pomagają uniknąć przenikania do wnętrza zbiornika ciepła i zanieczyszczeń, jak również ułatwiają czyszczenie i konserwację.

Dostępne Modele

| |
|-------------------------------------|
| IM-45CNE (Chłodzenie powietrzem) |
| IM-45CNE-25 (Chłodzenie powietrzem) |

Kostka

| Model | Rozmiar | Kształt |
|-------------|----------------------------------|---------|
| IM-45CNE | Large (Standard) 28 x 28 x 32 mm | |
| IM-45CNE-25 | Medium (25) 25 x 25 x 23 mm | |

Zbiornik

| Model | Typ | Pojemność |
|----------------|-----------|-----------|
| IM-45CNE (-25) | Wbudowany | 18 kg |

Wydajność

| Model | Wydajność/24h | Temperatura powietrza, wody | Wydajność cyklu | Konsumpcja wody/24h |
|----------|--|--|-------------------------|---|
| IM-45CNE | Ok. 44 kg (15mm) / 36 kg (5mm) Ok. 40 kg (15mm) / 32 kg (5mm) Ok. 32 kg (15mm) / 29 kg (5mm) | TP.10°C, TW.10°C TP.21°C, TW.15°C TP.32°C, TW.21°C | Ok. 0,67 kg / 30 kostek | Ok. 0,17 m ³ Ok. 0,10 m ³ Ok. 0,09 m ³ |

Okres gwarancji - 2 lata

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę internetową: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany produktów i ich specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.






HOSHIZAKI

IM-45CNE KOSTKI LODU

IM-45CNE

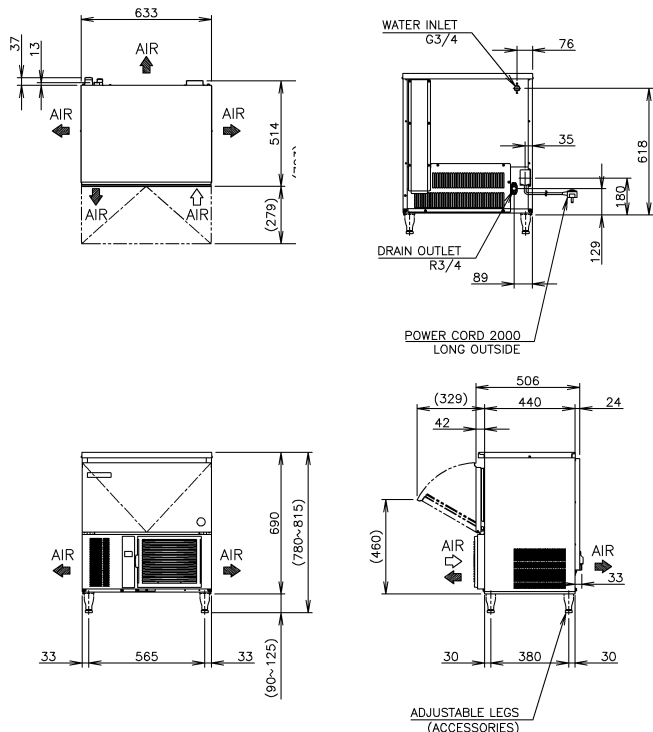

D09533 / 2011.08.24

| Dane techniczne | IM-45CNE (Chłodzenie powietrzem) |
|-------------------------------------|--|
| Napięcie, częstotliwość | 220-240V, 50Hz |
| Natężenie (TP.32°C, TW.21°C) | 2.4 A |
| Zużycie energii (TP.32°C, TW.21°C) | 320 W |
| Materiał Obudowy | Stal nierdzewna, galwanizowana (tył) |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa |
| Sposób natrysku pianki izolacyjnej | Natrysk hydrodynamiczny |
| Przyłącze elektryczne | 230V 16A (2P+Z) |
| Przyłącze wody | Wejście 3/4" (z tyłu maszyny) |
| Odpływ | Wyjście 3/4" (z tyłu maszyny) |
| System produkcji lodu | „Closed Cell” – produkcja komórkowa |
| Skraplacz | Chłodzony powietrzem |
| Oddawanie ciepła (TP.32°C, TW.21°C) | 640W |
| Kontrola chłodnicza | Kapilara |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| System kontroli produkcji lodu | Elektroniczne, czasomierz |
| System kontroli pojemnika | Mikroprzełącznik z opóźnieniem czasowym |
| Zabezpieczenie elektryczne | Klasa I, zabezpieczenie 5A |
| Zabezpieczenie kompresora | Zabezpieczenie przeciążenia, Auto- Reset |
| Zabezpieczenie modułu produkcyjnego | System kontroli z blokadą |
| Wymiary urządzenia | 633 x 506 x 690 (Szer. x Gł. x Wys., mm) |
| Wymiary urządzenia w opakowaniu | 740 x 620 x 890 (Szer. x Gł. x Wys., mm) |
| Waga Brutto / Netto | 55 kg / 48 kg |

Wymagania eksploatacyjne

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Temperatura otoczenia | 1 - 40°C |
| Temperatura wody zasilającej | 5 - 35°C |
| Ciśnienie wody zasilającej | 0,7-7,8 bar (0,07-0,78MPa) |
| Zakres napięcia | Napięcie znamionowe ± 6% |

W komplecie

| |
|---------------------|
| Szufelka |
| Nogi |
| Zestaw instalacyjny |

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim lokalnym biurem sprzedaży:

Hoshizaki Belgia:
Hoshizaki Niemcy:
Hoshizaki Francja:
Hoshizaki Hiszpania:
Hoshizaki Azja:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Holandia:
Hoshizaki Wielka Brytania:
Inne Kraje:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.de