



HOSHIZAKI

IM-45NE / IM-45WNE KOSTKI LODU

Specyfikacja

IM-45NE (Chłodzenie powietrzem) oraz IM-45WNE (Chłodzenie wodą) to modele Kostkarek z wbudowanym zbiornikiem na lód. Są to modele idealne do pracy w barach, kawiarniach i restauracjach. Modele IM-45NE i IM-45WNE charakteryzują się niskim zużyciem wody i energii elektrycznej.



- Dzięki zamkniętemu obiegowi wody i automatycznemu przepłukiwaniu, została zredukowana ilość punktów, w których zanieczyszczenia z zewnątrz mogą dostać się do procesu produkcji lodu.
- Mikro-komputerowe sterowanie kostkarką plus wyświetlacz, optymalizuje jej działanie w najróżniejszych warunkach otoczenia z celem uzyskania optymalnej jakości lodu, bez potrzeby manualnych ingerencji w ustawienia.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi z wytłoczonym uchwytem - wysoka jakość wykończenia, łatwość w czyszczeniu i higiena.
- Nastrzykiwana izolacja z pianki poliuretanowej pomaga zachować jakość, trwałość i konsystencję wyprodukowanego lodu, jednocześnie zmniejszając liczbę cykli produkcyjnych. Technologia chłodzenia wolna od HFC.
- Prosty dostęp do filtra powietrza ułatwia utrzymanie go w czystości, co przedłuża żywotność kostkarki i radykalnie zmniejsza częstotliwość ingerencji serwisowych.
- Wymienne uszczelki drzwi pomagają uniknąć przenikania do wnętrza zbiornika ciepła i zanieczyszczeń, jak również ułatwiają czyszczenie i konserwację.

Dostępne Modele

IM-45NE (Chłodzone powietrzem)
IM-45NE-25 (Chłodzenie powietrzem)
IM-45WNE (Chłodzenie wodą)

Kostka

Model	Rozmiar	Kształt
IM-45NE / WNE	Large (Standard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-45NE-25	Medium (25) 25 x 25 x 23 mm	

Zbiornik

Model	Typ	Pojemność
IM-45NE (-25)	Wbudowany	18 kg
IM-45WNE	Wbudowany	18 kg

Wydajność

Model	Wydajność/24h	Temperatura	Wydajność cyklu	Konsumpcja wody/24h *
IM-45NE	Ok. 44 kg (15 mm) / 36 kg (5 mm) Ok. 40 kg (15 mm) / 32 kg (5 mm) Ok. 32 kg (15 mm) / 29 kg (5 mm)	TP.10°C, TW.10°C TP.21°C, TW.15°C TP.32°C, TW.21°C	Ok. 0,67 kg / 30 kostek	Ok. 0,17 m ³ Ok. 0,10 m ³ Ok. 0,09 m ³
IM-45WNE	Ok. 47 kg (15 mm) / 45 kg (5 mm) Ok. 40 kg (15 mm) / 38 kg (5 mm) Ok. 37 kg (15 mm) / 35 kg (5 mm)	TP.10°C, TW.10°C TP.21°C, TW.15°C TP.32°C, TW.21°C	Ok. 0,67 kg / 30 kostek	Ok. 0,22 m ³ Ok. 0,12 m ³ Ok. 0,11 m ³

*) tylko do produkcji lodu

Okres gwarancji – 2 lata

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę internetową: www.hoshizaki-europe.com Hoshizaki Europe B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany produktów i ich specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.







HOSHIZAKI

IM-45NE / IM-45WNE KOSTKI LODU

IM-45NE

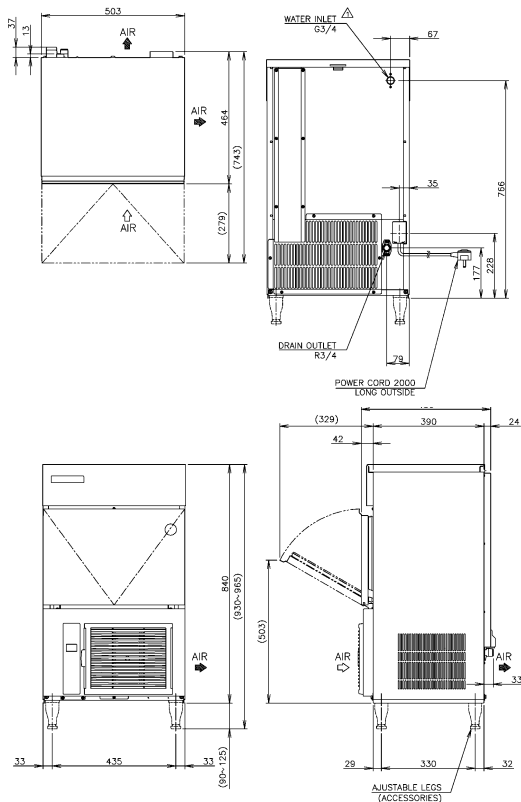

IM-45WNE

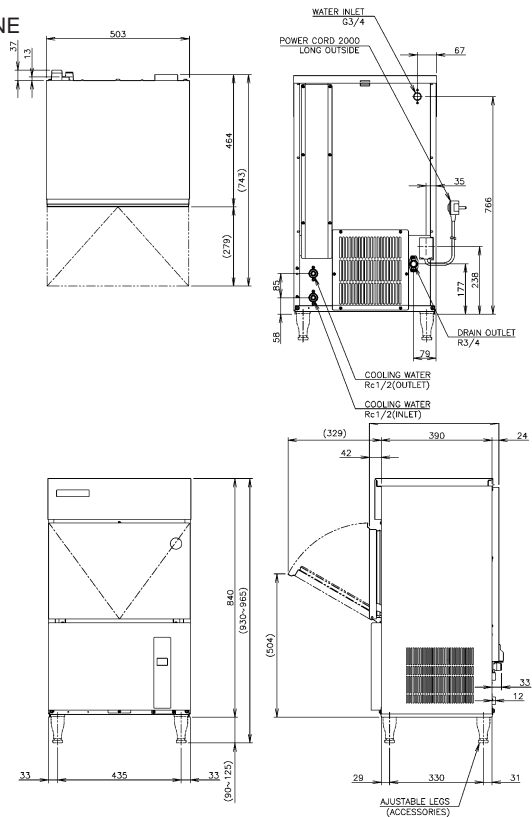

D08744 / 2011.05.19 • D09529 /

Dane techniczne	IM-45NE (Chłodzenie powietrzem)	IM-45WNE (Chłodzenie wodą)
Napięcie, częstotliwość	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 50 Hz
Natężenie (TP.32°C, TW.21°C)	2,4 A	2,1 A
Zużycie energii (TP.32°C, TW.21°C)	330 W	295 W
Materiał Obudowy	Stal nierdzewna, galwanizowana (tył)	Stal nierdzewna, galwanizowana (tył)
Izolacja	Pianka poliuretanowa	Pianka poliuretanowa
Sposób natrysku pianki izolacyjnej	Natrysk hydrodynamiczny	Natrysk hydrodynamiczny
Przyłącze elektryczne	X-Port (z wtyczką)	X-Port (z wtyczką)
Przyłącze wody	3/4" (z tyłu maszyny)	3/4" (z tyłu maszyny)
Odpiływ	3/4" (z tyłu maszyny)	3/4" (z tyłu maszyny)
System produkcji lodu	"Closed Cell" Produkcja komórkowa	"Closed Cell" Produkcja komórkowa
Skrapacz	Chłodzony powietrzem	Chłodzony wodą
Oddawanie ciepła (TP.32°C, TW.21°C)	640 W	580 W
Kontrola chłodzenia	Kapilara	Termostat Expansions valve
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a
System kontroli produkcji lodu	Elektronicznie, Termistor	Elektronicznie, Termistor
System kontroli pojemnika	Mikroprzełącznik z opóźnieniem czasowym	Mikroprzełącznik z opóźnieniem czasowym
Zabezpieczenie elektryczne	Klasa I, zabezpieczenie 5A	Klasa I, zabezpieczenie 5A
Zabezpieczenie kompresora	Zabezpieczenie przeciążenia, Auto- Reset	Zabezpieczenie przeciążenia, Auto- Reset
Zabezpieczenie modułu produkcyjnego	System kontroli z blokadą	System kontroli z blokadą
Wymiary urządzenia	503 x 456 x 840 (Szer. x Gł. x Wys., mm)	503 x 456 x 840 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Wymiary urządzenia w opakowaniu	640 x 600 x 1021 (Szer. x Gł. x Wys., mm)	640 x 600 x 1025 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Waga brutto/netto	51 kg / 46 kg	52 kg / 47 kg

Wymagania eksploatacyjne

Temperatura otoczenia	1 - 40°C
Temperatura wody zasilającej	5 - 35°C
Ciśnienie wody zasilającej	0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78 MPa)
Zakres napięcia	Napięcie znamionowe ± 6%

W komplecie

Szufelka
Nogi
Zestaw instalacyjny

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się
Ze swoim lokalnym biurem sprzedaży:

Hoshizaki Belgia:
Hoshizaki Niemcy:
Hoshizaki Francja:
Hoshizaki Hiszpania:
Hoshizaki Azja:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Holandia:
Hoshizaki Wielka Brytania:
Inne Kraje:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com