



# HOSHIZAKI

## IM-100CNE KOSTKI LODU

### Specyfikacja

IM-100CNE to model kostkarki podblatowej z wbudowanym zbiornikiem na lód. Jest to model idealnie pasujący do pracy pod blatem roboczym w barach, kawiarniach i restauracjach. Model IM-100CNE charakteryzuje się niskim zużyciem wody i energii elektrycznej.



- Dzięki zamkniętemu obiegowi wody i automatycznemu przepłukiwaniu, została zredukowana ilość punktów, w których zanieczyszczenia z zewnątrz mogą dostać się do procesu produkcji lodu.
- Mikro-komputerowe sterowanie kostkarką plus wyświetlacz, optymalizuje jej działanie w najróżniejszych warunkach otoczenia celem uzyskania optymalnej jakości lodu, bez potrzeby manualnych ingerencji w ustawienia.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi z wyłoczoną uchwytem - wysoka jakość wykończenia, łatwość w czyszczeniu i higiena.
- Nastrzykiwana izolacja z pianki poliuretanowej pomaga zachować jakość, trwałość i konsystencję wyprodukowanego lodu, jednocześnie zmniejszając liczbę cykli produkcyjnych. Technologia chłodzenia wolna od HFC.
- Prosty dostęp do filtra powietrza ułatwia utrzymanie go w czystości, co przedłuża żywotność kostkarki i radykalnie zmniejsza częstotliwość ingerencji serwisowych.
- Wymienne uszczelki drzwi pomagają uniknąć przenikania do wnętrza zbiornika ciepła i zanieczyszczeń, jak również ułatwiają czyszczenie i konserwację.

### Dostępne Modele

IM-100CNE (Chłodzenie powietrzem)
IM-100CNE-23 (Chłodzenie powietrzem)

### Kostka

Model	Rozmiar	Kształt
IM-100CNE	Large (Standard) ca. 28 x 28 x 32 mm	
IM-100CNE-23	Medium ca. 28 x 28 x 23 mm	

### Zbiornik

Model	Typ	Pojemność
IM-100CNE (-23)	Wbudowany	Ca. 38 kg

### Wydajność

Model	Wydajność/24h	Temperatura powietrza, wody	Wydajność cyklu	Konsumpcja wody/24h
IM-100CNE	Ok. 85 kg Ok. 83 kg Ok. 73 kg	TP.10°C, TW.10°C TP.21°C, TW.15°C TP.32°C, TW.21°C	Ok. 1,8 kg/ 80 kostek	Ok. 0,42 m <sup>3</sup> Ok. 0,20 m <sup>3</sup> Ok. 0,18 m <sup>3</sup>

### Okres gwarancji - 2 lata

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę internetową: [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany produktów i ich specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.






# HOSHIZAKI

## IM-100CNE KOSTKARKA DO LODU

IM-100CNE

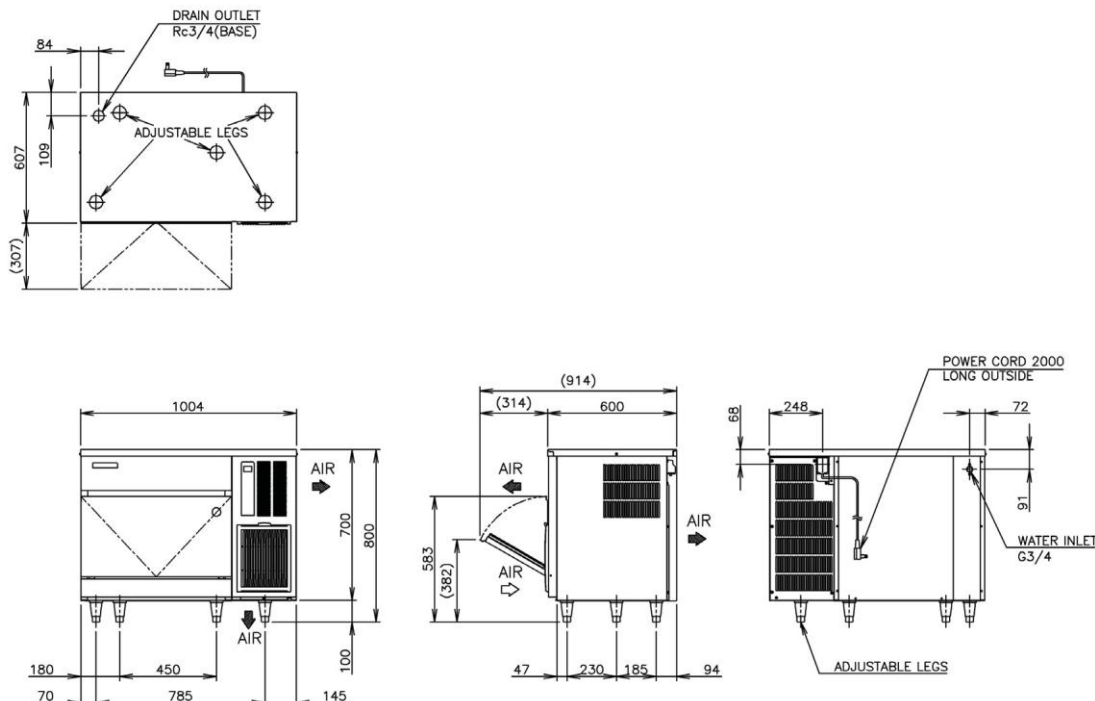

D115671/2012.05.18

Dane techniczne	IM-100CNE
Napięcie, częstotliwość	1-fazowy 220 - 240 V 50 Hz
Natężenie (TP.32°C, TW.21°C)	4.1 A
Prąd rozruchowy	19 A
Zużycie energii (TP.32°C, TW.21°C)	630 W
Czas cyklu mrożenia (TP.32°C, TW.21°C)	Ok. 29min
Materiał Obudowy	Stal nierdzewna, galwanizowana (tył)
Sposób natrysku pianki izolacyjnej	Natrysk hydrodynamiczny
Przylącze elektryczne	Y-Port (z wtyczką)
Przylącze wody	Wejście 3/4" (z tyłu maszyny)
Odpyw	Wyjście 3/4" (z tyłu maszyny)
System produkcji lodu	„Closed Cell” – produkcja komórkowa
System odsysania	Gończym gazem
Skrapacz	Chłodzony powietrzem
Oddawanie ciepła (TP.32°C, TW.21°C)	1180W (1015kcal/h)
Odparowanie	Rurka miedziana do płytek i komórek
Kontrola chłodnicza	Termostat Expansions Valve
Czynnik chłodniczy	R134a
System kontroli pojemnika	Mikroprzełącznik z opóźnieniem czasowym
System kontroli produkcji lodu	Elektroniczne, czasomierz
Zabezpieczenie elektryczne	Klasa I, zabezpieczenie 5A
Zabezpieczenie kompresora	Zabezpieczenie przeciążenia, Auto- Reset
Zabezpieczenie modułu produkcyjnego	System kontroli z blokadą
Wymiary urządzenia	1004 x 600 x 800 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Wymiary urządzenia w opakowaniu	1110 x 700 x 890 (Szer. x Gł. x Wys., mm)
Waga brutto/netto	90 kg / 77 kg

Wymagania eksploatacyjne	
Temperatura otoczenia	1 - 40°C
Temperatura wody zasilającej	5 - 35°C
Ciśnienie wody zasilającej	0,07-0,78 MPa (0,7-8 bar)
Zakres napięcia	Napięcie znamionowe ± 6%

W komplecie
Szufelka
Nogi
Zestaw instalacyjny

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim lokalnym biurem sprzedaży:

Hoshizaki Belgia:  
Hoshizaki Niemcy:  
Hoshizaki Francja:  
Hoshizaki Hiszpania:  
Hoshizaki Azja:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Holandia:  
Hoshizaki Wielka Brytania:  
Inne Kraje:

sales@hoshizaki.nl  
uksales@hoshizaki.co.uk  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)